

Dati tecnici

Compressore

Tipo		XAS 37 Kd	XAS 47 Kd	XAHS 37 Dd	XAS 47 Dd
Pressione effettiva di esercizio	bar	7	7	12	7
Aria effettivamente resa, garantita in conformità alle norme ISO 1217 ed. 3 1996 allegato D	l/s	33	42	32	43
Livello di potenza sonora: conforme alla direttiva 2000/14 CE fase II	dB(A)	98	98	98	98
Livello di pressione sonora a 7 m	dB(A)	70	70	70	70
Capacità olio compressore	l	5,5	5,5	8	8

Engine

Tipo - modello	Kubota		Deutz	
	D905	D1105	D2011L02	D2011L02
Numero di cilindri	3	3	2	2
Velocità a pieno carico	giri/min.	3600	3000	2400
Potenza	kW	18,5	19,4	21,6
Capacità serbatoio carburante	l	32	32	40

Generatore

			XAS 47 DdG 50Hz Simultaneo	
			110V ¹⁾	230/400V ²⁾
Potenza	Monofase	kW/kVA	6	4
	Trifase	kW/kVA	-	5,2/6,5
Prese	CEE monofase	A	2x16+1x32	-
	CEE trifase	A	-	1 x 16
	Schuko monofase	A	-	2 x 16

1) Conforme alla normativa britannica TIN 12 sulle emissioni di gas

2) Conforme alle norme ISO 8528/8 - DIN 6280/10


Dimensioni

Barra di traino:		XAS 37 - 47 Kd				XA(H)S	
		Senza freni		Con freni		Senza freni	
		Fissa	Regolabile	Fissa	Regolabile	Fissa	Regolabile
Lunghezza (A)*	mm	2559	2756/2994	2702	3032/3200	2756	2994/3232
Larghezza (B)	mm	1305	1305	1305	1305	1330	1330
Altezza (C)	mm	1151	1151	1151	1151	1252	1252
Peso (pronto per il funzionamento) ^{3) 4)}	kg	550	585	570	605	720	725
Peso (netto) ^{3) 4)}	kg	530	565	550	585	685	690

3) Ddg: 110 V: +35 kg

4) Ddg: 230/400 V: + 42kg

* dimensioni senza occhio di traino

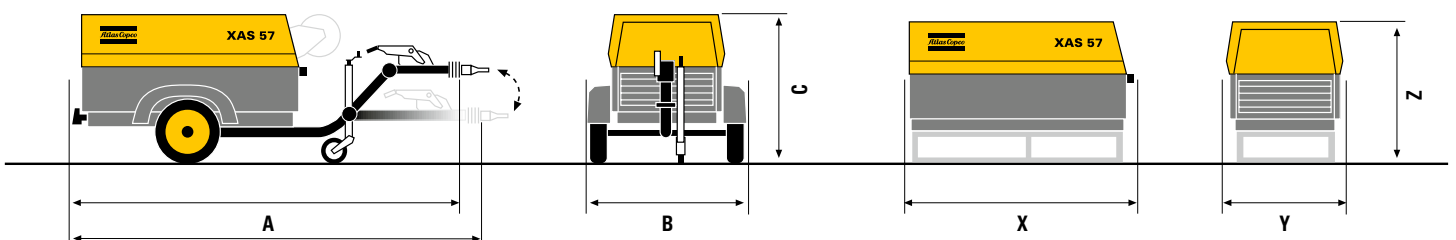

XAS 47 DdG	XAS 57 Dd	XAS 67 Dd	XAS 67 DdG	XATS 67 Dd	XAS 77 Dd	XAS 97 Dd	XAS 97 DdG
Simultaneo			Simultaneo		Non simultaneo		
7	7	7	7	10,3	7	7	7
33	50	62	58	58	72	89	89
98	98	98	98	98	98	98	98
70	70	70	70	70	70	70	70
8	8	8	8	8	8	8	8

Deutz

D2011L02	D2011L02	D2011L03	D2011L03	D2011L03	D2011L03	D2011L03	D2011L03
2	2	3	3	3	3	3	3
2750	2750	2400	2750	2750	2300	2750	2750
23,3	23,3	32,5	36	36	31,5	36	36
40	40	80	80	80	80	80	80

XAS 67 DdG 50Hz Simultaneo

XAS 97 DdG 50Hz Non simultaneo

110V¹⁾	230/400V²⁾	230/400V²⁾	110V¹⁾	230/400V²⁾	230/400V²⁾
6	4	5,5	6	4	5,5
-	5,2/6,5	9,6/12	-	5,2/6,5	9,6/12
2x16+1x32	-	-	2x16+1x32	-	-
-	1 x 16	2 x 16	-	1 x 16	2 x 16
-	2 x 16	1 x 16	-	2 x 16	1 x 16

37 - 47 - 57 Dd

XA(T)S 67 Dd

XAS 77 - 97 Dd

Con freni		Senza freni		Con freni		Senza freni		Con freni	
Fissa	Regolabile	Fissa	Regolabile	Fissa	Regolabile	Fissa	Regolabile	Fissa	Regolabile
2935	3266/3434	2827	N/D	2970	3302/3470	2827	N/D	2970	3302/3470
1330	1330	1410	N/D	1410	1410	1410	N/D	1410	1410
1252	1252	1258	N/D	1258	1258	1258	N/D	1258	1258
755	770	880	N/D	915	930	890	N/D	925	940
720	735	815	N/D	850	865	825	N/D	860	875

Box/montati su telaio :

		XAS 37 - 47 Kd	XA(H)S 37 - 47 - 57 Dd	XA(T)S 67 Dd	XAS 77 - 97 Dd
Lunghezza (X)	mm	1580	1884	2018	2018
Larghezza (Y)	mm	1018	960	1040	1040
Altezza (Z)	mm	870	970/1227	970/1230	970/1230
Peso (pronto per il funzionamento)	kg	475	635/685	790/840	800/850
Peso (netto)	kg	455	595/645	725/775	735/785